

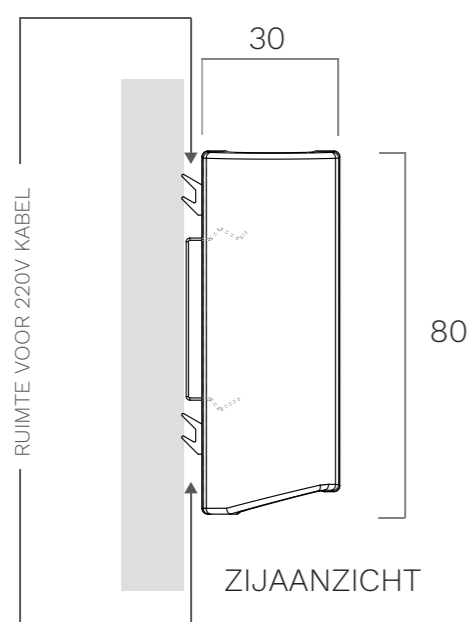
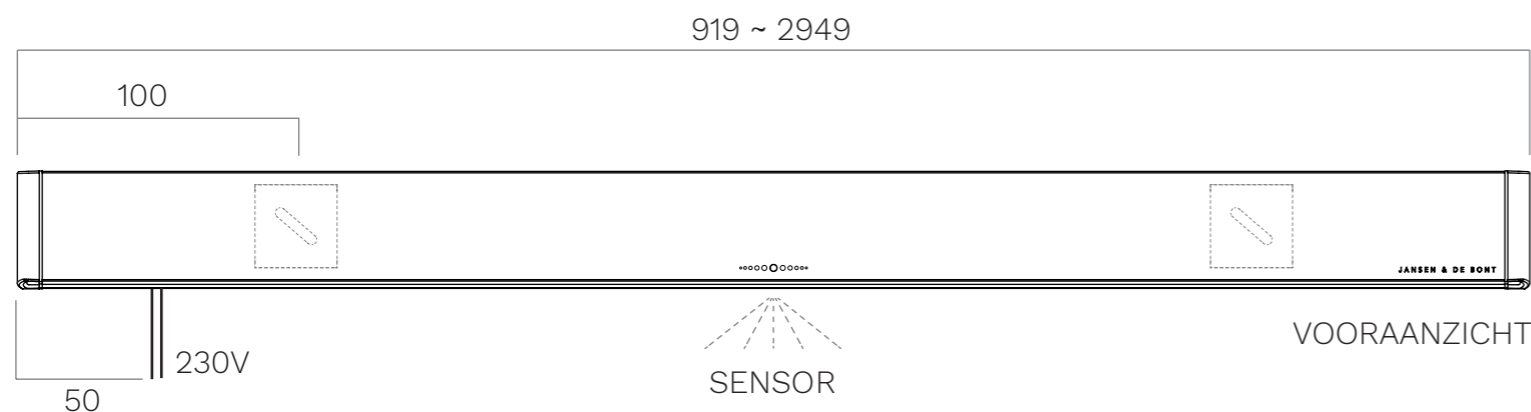
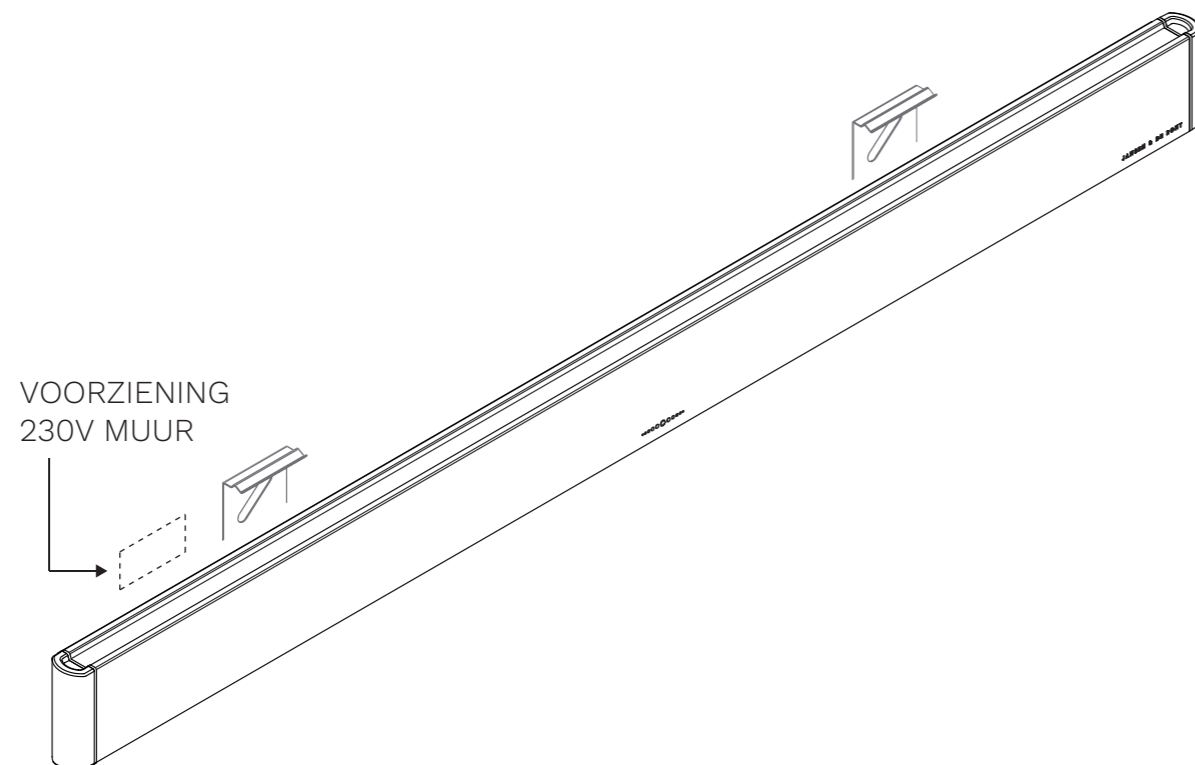


WALL GC 90 - 300 SPECIFICATIES

JANSEN & DE BONT

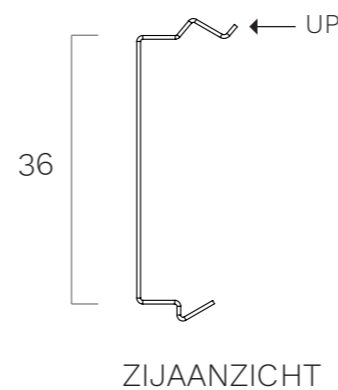

MONTAGE - CLIP

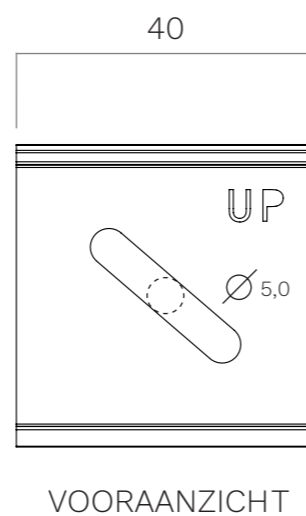

Code	Lengte	Bediening	Standby Verbruik	Max. Verbruik	Prijs incl. BTW
W11-01-090	919 mm	GC	< 1 W	23 W	€ 499,00
W11-01-120	1209 mm	GC	< 1 W	30 W	€ 549,00
W11-01-150	1499 mm	GC	< 1 W	36 W	€ 599,00
W11-01-180	1789 mm	GC	< 1 W	42 W	€ 649,00
W11-01-210	2079 mm	GC	< 1 W	50 W	€ 699,00
W11-01-240	2369 mm	GC	< 1 W	56 W	€ 749,00
W11-01-270	2659 mm	GC	< 1 W	62 W	€ 799,00
W11-01-300	2949 mm	GC	< 1 W	68 W	€ 849,00

Uitvoering

Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium.
 Accenten in champagne-tint.

Voeding

LEDdriver Geïntegreerd

Ingangsspanning

230 V

Verlichting

LED 2700 ~ 4000 K RGBW
 CRI 90

Bediening

Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren

In- en uitschakelen middels handgebaren

Schakelen tussen 2700 ~ 4000 K en RGBW middels handgebaren

Aanvullende informatie

Veiligheidsklasse II

Voorzien van ca. 2 m stroomkabel

Wordt geleverd met wandclips en daarbij horende bevestigingsartikelen

Aantal meegeleverde clips afhankelijk van lengte. Deze zijn over de gehele breedte te positioneren en dienen gelijkmatig te worden verdeeld

Afmetingen in mm