
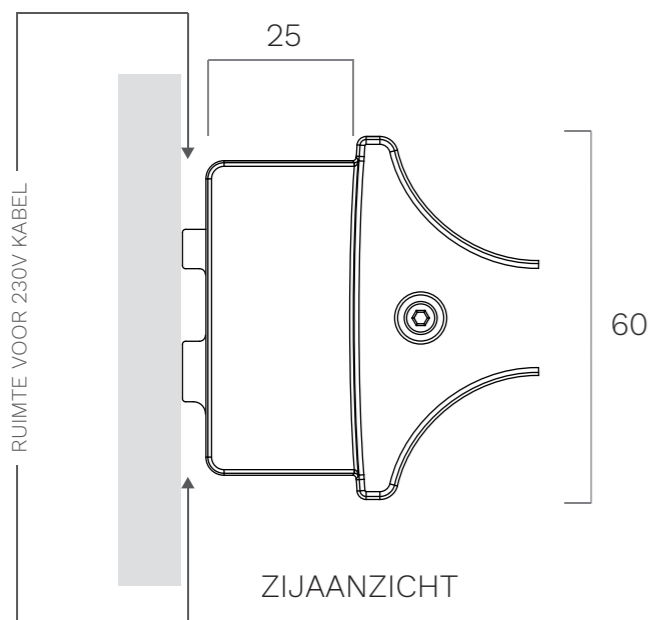
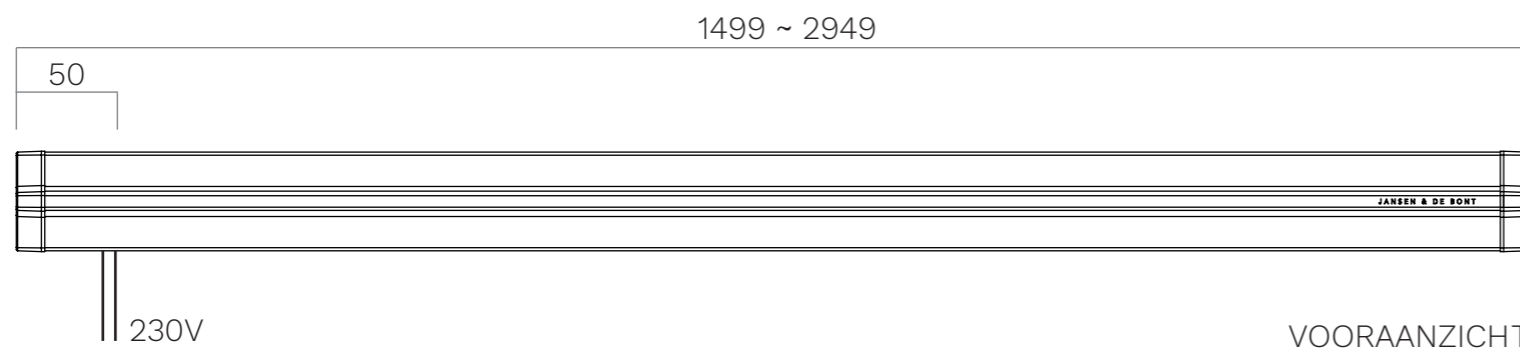



NOVY SHELF GC PRO 90 - 300 SPECIFICATIES

NOVY

Your kitchen's secret ingredient

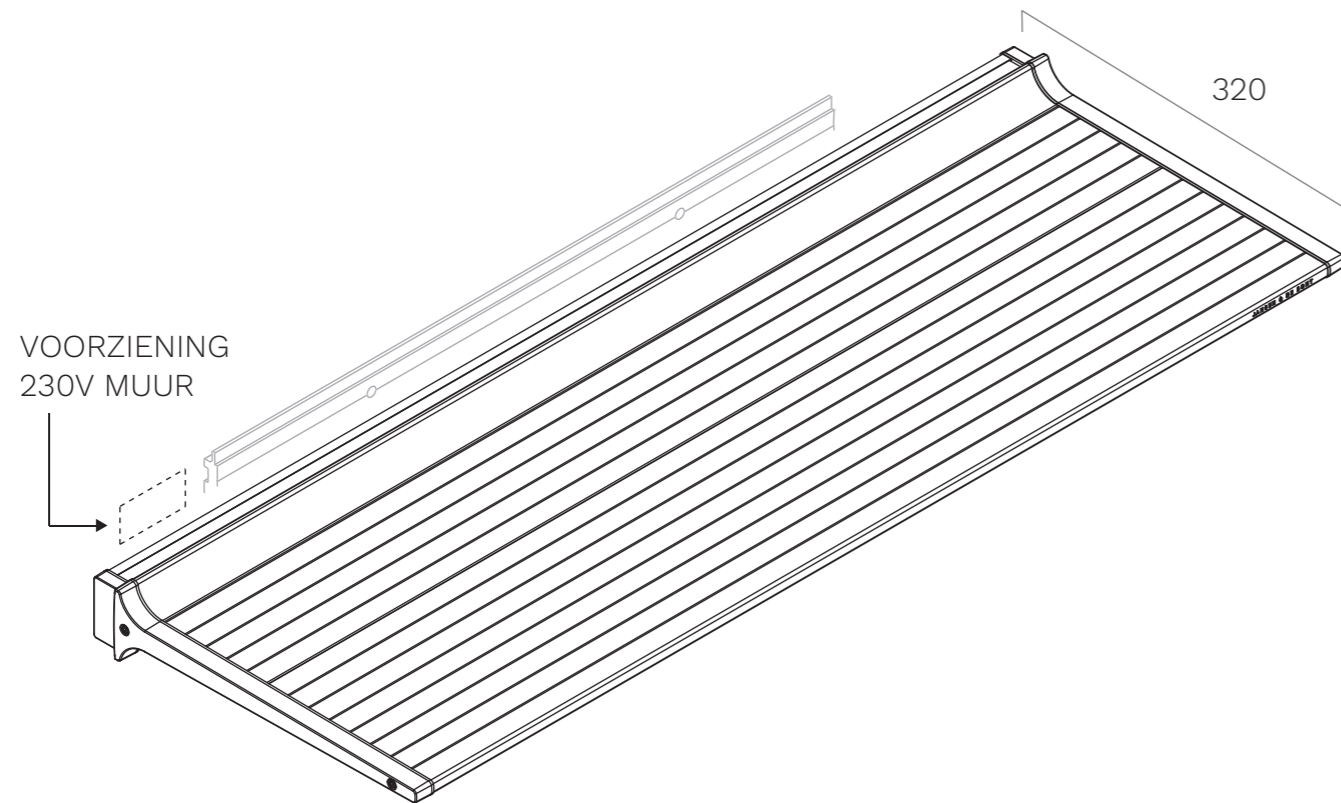

MONTAGE - STRIP

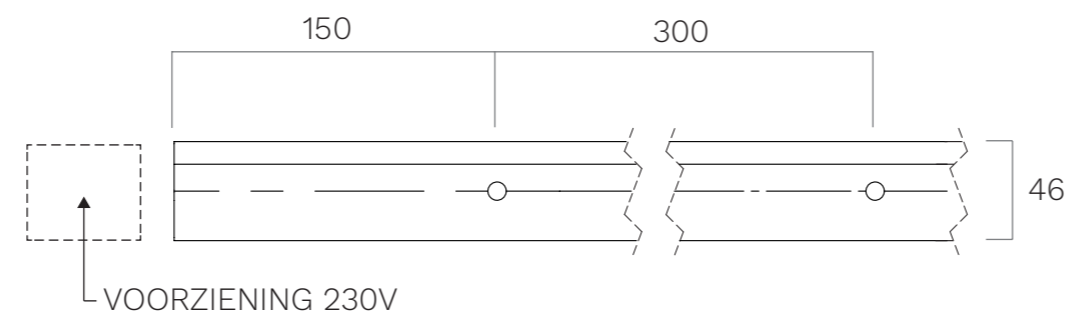

VOORAANZICHT

Code	Lengte	Bediening	Standby Verbruik	Max. Verbruik
70023	1499 mm	GC	< 1 W	38 W
70024	1789 mm	GC	< 1 W	44 W
70025	2079 mm	GC	< 1 W	52 W
70026	2369 mm	GC	< 1 W	58 W
70027	2659 mm	GC	< 1 W	64 W
70028	2949 mm	GC	< 1 W	70 W

Uitvoering

Gestraald en geanodiseerd zwart aluminium.

Accenten in champagne-tint.

Voeding	Ingangsspanning	
LEDdriver	Geïntegreerd	230 V

Verlichting	Onderzijde	Bovenzijde
LED	2700 ~ 4000 K	RGBW
	CRI 90	

Bediening

Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren

Lichtbron in horizontale richting verplaats- en schaalbaar middels handgebaren

In- en uitschakelen middels handgebaren

Schakelen tussen 2700 ~ 4000 K en RGBW middels handgebaren

Aanvullende informatie

Veiligheidsklasse II

Voorzien van ca. 2 m stroomkabel

Wordt geleverd met wandbeugel en daarbij horende bevestigingsartikelen

Wandbeugel is 300 mm korter dan Shelf

Gaten in wandbeugel bevinden zich 150 mm vanaf de kant en herhalen zich om de 300 mm

Draagkracht Shelf sterk afhankelijk van het type muur. Bij montage op vollewand (steen, beton) bedraagt de max. belastbaarheid 30 kg/m.

Afmetingen in mm